



ЯУО 9601

Ящик управления освещением с возможностью автоматического, а также дистанционного, с помощью пульта диспетчеризации, управления. Автоматическим режимом управляет фотореле, контролирующее степень освещенности или таймер по заданной заранее программе.

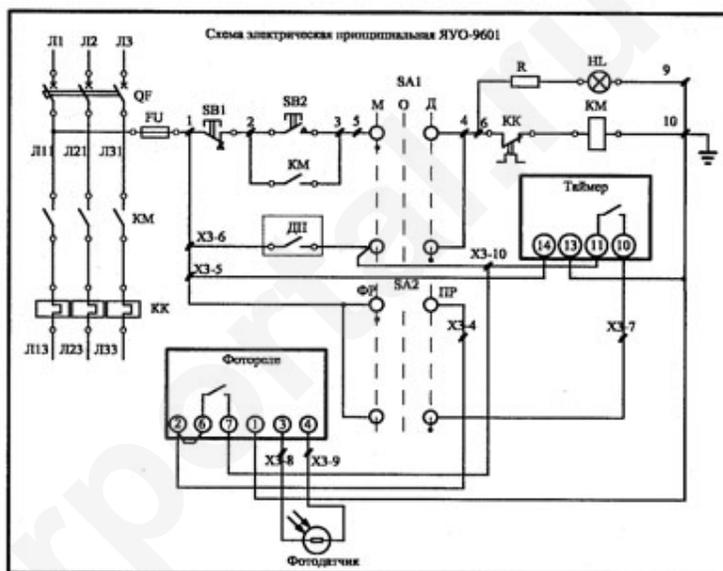

Тип и исполнение	Ном. ток А	Ном.ток автом. выключ. А	Диапазон теплового реле А	Напряжение цепи управления В	Габаритные размеры щита
ЯУО 9601-3474	25	31,5	18,0-25,0		500x500x250
ЯУО 9601-3574	32	40	27,2-36,8		500x500x250
ЯУО 9601-3674	40	50	34,0-40,0		500x500x250
ЯУО 9601-3774	50	63	42,5-57,5		500x500x250
ЯУО 9601-3874	63	80	68,0-92,0	~220В	500x500x250
ЯУО 9601-3974	80	100	85,0-100,0		750x500x250
ЯУО 9601-4074	100	125	106,0-143,0		750x500x250
ЯУО 9601-4174	125	160	136,0-160,0		750x500x250
ЯУО 9601-4274	160	200	136,0-160,0		750x500x250

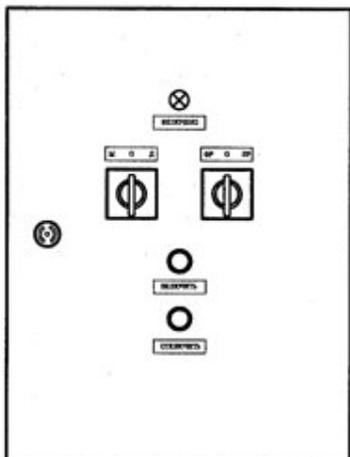